

Autozłącze Pedrollo - PIONOWA stopa montażowa do VXC-F / MC-F



Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**

Do modelu pompy: **Pedrollo MC-F, Pedrollo VXC-F**

Autozłącze Pedrollo - PIONOWA stopa montażowa do pomp ściekowych VXC-F oraz MC-F (dla rur prowadzących 3/4" oraz 2")

Zestaw autozłącza Pedrollo z pionową stopą montażową przeznaczony jest do pomp ściekowych tego producenta, dla modeli VXC-F oraz MC-F.

Rozwiązanie to pozwala w wygodny sposób na opuszczenie pompy **na prowadnicy o średnicy 3/4" lub 2"**. W przypadku awarii pompy lub potrzeby wykonania prac serwisowych studni w prosty sposób możemy wyciągnąć urządzenie - pionowo do góry.

Autozłącze Pedrollo świetnie sprawdzi się zarówno do przepompowni na ścieki deszczowe jak ścieki z fekaliami - znacząco ułatwiając prace serwisowe.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

PRZEZNACZENIE:

- Pompy ściekowe VXC-F
- Pompy ściekowe MC-F

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Dla zapewnienia stabilności, podporę pośrednią (wspornik pośredni) należy stosować **co 2 m** !
- Maksymalna długość deski rurowej: 6 m

ZESTAW ZAWIERA:

- Stopę przyłączeniową (montażową) poziomą
- Prowadnicę ślizgową z nakrętką oczkową i uszczelką
- Wspornik dla rur prowadzących

UWAGA! Zestaw **NIE ZAWIERA** rury prowadzącej !

Warianty

MODEL	ŚREDNICA RURY PROWADZĄCEJ	ŚREDNICA KRÓĆCA TŁOCZNEGO	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Do VXC ../50-F, MC ../50-F	3/4"	DN 2 1/2"	Na zamówienie	1104.17 zł 1048.97 zł	1104.17 zł
Do VXC ../65-F, MC ../65-F	3/4"	DN 3"	Na zamówienie	1404.78 zł 1334.55 zł	1404.78 zł
Do VXC ../50-F, MC ../50-F	2"	DN 3"	Na zamówienie	3555.32 zł 3377.56 zł	3555.32 zł
Do VXC ../65-F, MC ../65-F	2"	DN 3"	Na zamówienie	3613.13 zł 3432.47 zł	3613.13 zł




Typowa instalacja pompy ze stopą montażową Pedrollo



**Pionowa
stopa montażowa**



Wymiary autozłącza pionowego

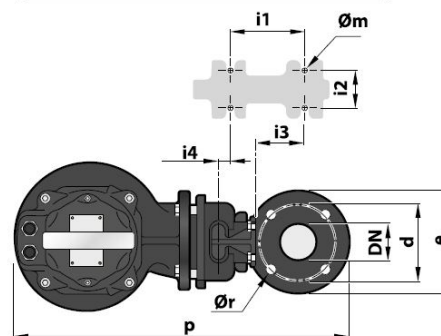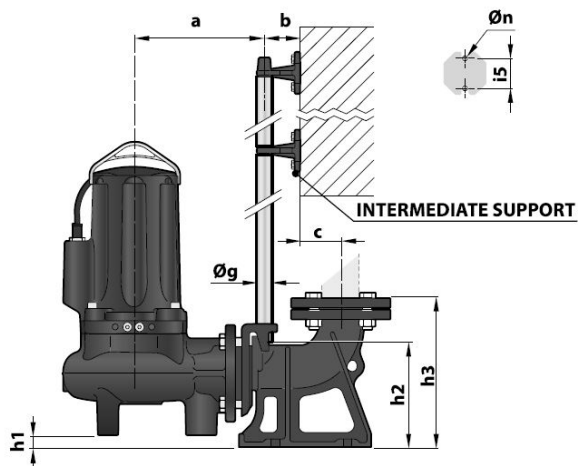

Version with ¾" guide tubes

MODEL	Passage of solids mm	PORT DN	DIMENSIONS mm																	
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
VXC /50-F	Ø 50	2½" (PN10)	213	61	52	125	165	526	25.5	164	215	120	72	62	3	50	¾"	14	11	18
MC /50-F																				
VXC /65-F	Ø 65	3" (PN6)	253	61	69	150	190	598	46	216	279	130	112	84	15	50	¾"	14	11	18
MC /65-F																				

Version with 2" guide tubes

MODEL	Passage of solids mm	PORT DN	DIMENSIONS mm																		
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn	Ør
VXC /50-F	Ø 50	3" (PN10)	320	85	95	160	200	718	105	265	392	250	150	35	-130	–	187	2"	22	13.5	18
MC /50-F																					
VXC /65-F	Ø 65	3" (PN10)	359	85	95	160	200	760	84	256	392	250	150	35	-130	–	187	2"	22	13.5	18
MC /65-F																					