

Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do VX ../40 i V ../50



Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**

Do modelu pompy: **Pedrollo VX ../40 i VX ../50**

Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do pomp ściekowych POZIOMA stopa montażowa do VX ../40 ; VX ../50 (dla rur prowadzących 3/4")

Zestaw autozłącza Pedrollo z poziomą stopą montażową przeznaczony jest do pomp ściekowych tego producenta, dla modeli VX ../40 ; VX ../50

Rozwiązanie to pozwala w wygodny sposób na opuszczenie pompy **na prowadnicy o średnicy 3/4"**. W przypadku awarii pompy lub potrzeby wykonania prac serwisowych studni w prosty sposób możemy wyciągnąć urządzenie - pionowo do góry.

Autozłącze Pedrollo świetnie sprawdzi się zarówno do przepompowni na ścieki deszczowe jak ścieki z fekaliami - znacząco ułatwiając prace serwisowe.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

PRZEZNACZENIE:

- Pompy ściekowe PEDROLLO VX ../40 oraz VX ../50

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Dla zapewniania stabilności, podporę pośrednią (wspornik pośredni) należy stosować **co 2 m !**
- Maksymalna długość deski rurowej: 6 m

ZESTAW ZAWIERA:

- Stopę przyłączeniową (montażową) poziomą
- Prowadnicę ślizgową z nakrętką oczkową i uszczelką
- Wspornik dla rur prowadzących

UWAGA! Zestaw **NIE ZAWIERA** rury prowadzącej !

Warianty


MODEL	ŚREDNICA RURY PROWADZĄCEJ	ŚREDNICA KRÓĆCA TŁOCZNEGO	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Do VXC ../40	3/4"	DN 2"	Na zamówienie	635.91 zł 604.11 zł	635.91 zł
Do VXC ../50	3/4"	DN 2"	Na zamówienie	751.53 zł 713.95 zł	751.53 zł

Typowa instalacja pompy ze stopą montażową Pedrollo



**Pozioma stopa
montażowa**

Wymiary autozłącza poziomego

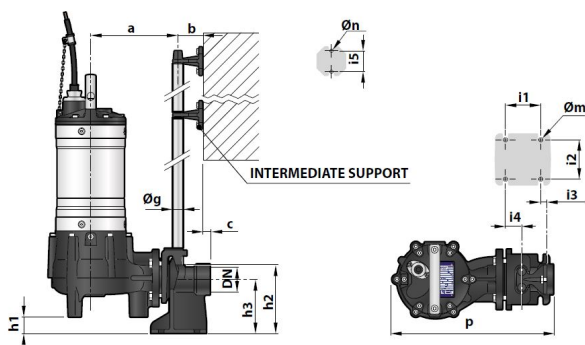

MODEL	Passage of solids	PORT	DIMENSIONS mm														
	mm		DN	a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	øg	øm
VX /50	Ø 50	2"	214	61	17	400	30	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11