

# Pompa pionowa Ebara EVMS 10 - Stal nierdzewna AISI 304



## Dane techniczne

Producent: **EBARA**

Zakres wydatku [ m<sup>3</sup>/h ]: **nie**

Zakres ciśnienia [ m ]: **nie**

Zasilanie: **nie**

Gwarancja producenta: **EBARA**

Rodzaj przyłącza: **Gwintowane**

Wykonanie dolnego korpusu pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

## Pompa pionowa, wielostopniowa Ebara EVMS 10- przyłącze owalne gwintowane ze stali nierdzewnej AISI 304

Pompa pionowa Pedrollo HT to urządzenie **wielostopniowe**, z wirnikami wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304. Urządzenie posiada **przyłącza kołnierzowe z żeliwa** i przeznaczone jest do profesjonalnych instalacji podnoszenia ciśnienia i instalacji przemysłowych.

- **Wydajność maksymalna typoszeregu:** 800 L/min (48,0 m<sup>3</sup>/h)
- **Maksymalna wysokość podnoszenia typoszeregu:** 160 m

**Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.**

## ZASTOSOWANIE:

- Zestawy jedno- i wielopompowe do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej
- Instalacje uzdatniania wody
- Systemy nawodnienia terenów zieleni oraz upraw rolniczych
- Jako część procesów technologii przemysłowych
- Instalacje chłodnicze

## ZAKRES PRACY:

- Zasilanie: 1-230V lub 400 V, 50 Hz
- Max. temp. przetwarzanej cieczy: □od -15 do + 90 °C
- Temperatura otoczenia: + 40 °C
- Typ pracy silnika: Praca ciągła S1
- Maksymalna wysokość ssania pompy: 7 m

- Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar

## **CECHY I ZALETY:**

- 3 lata gwarancji producenta - bez dodatkowych kosztów !
- Cicha praca
- Ekonomiczny silnik
- Wysoka wydajność dzięki optymalizacji pracy silnika 400 V - klasa silnika IE3
- Obudowa pompy ze stali nierdzewnej AISI 304

## Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M <sup>3</sup> /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	WYKONANIE WIRNIKA	WYSYŁKA
EVMS10- 2 - (0,75 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 20 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 3 - (1,5 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 30 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 4 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 40 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 5 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 50 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 6 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 70 m	230 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 2 - (0,75 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 20 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 3 - (1,5 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 30 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 4 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 40 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 5 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 50 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 6 - (2,2 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 70 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 7 - (3 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 80 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 8 - (3 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 90 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 9 - (4 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 100 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 10 - (4 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 110 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 11 - (4 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 120 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 12 - (5,5 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 130 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 14 - (5,5 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 150 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie
EVMS10- 15 - (5,5 kW)	Do 15 m <sup>3</sup> /h	Do 160 m	400 V	Stal nierdz. AISI 304	Na zamówienie

## Charakterystyki

### Charakterystyka Ebara EVMSG 10

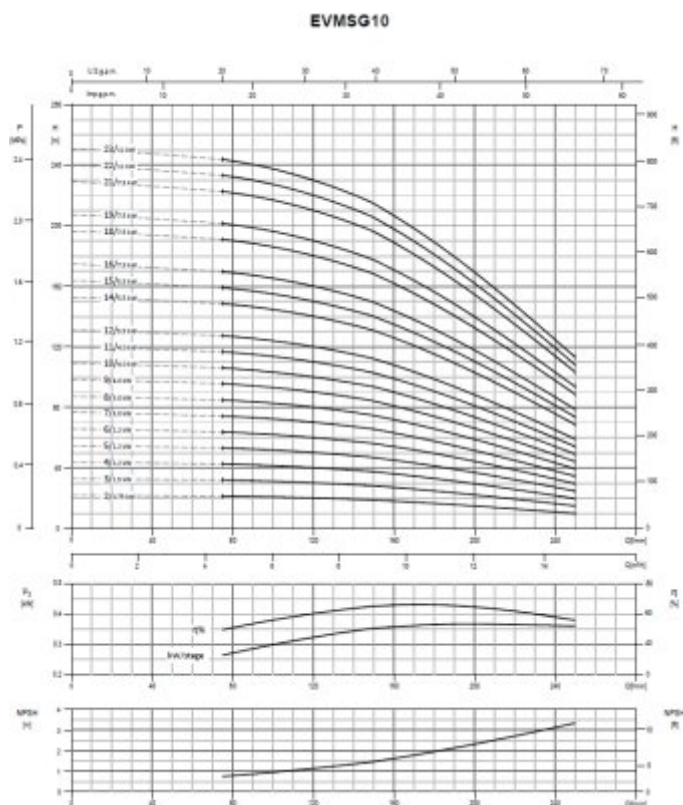


Tabela Charakterystyk Ebara EVMS 10

Model		HP	kW	Q-Wydajność											Wysokość obrotowa	Kondensator		Pobór prądu [A]				
Jednofazowy 230V	Trójfazowy 230/400/690V			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	μF	V	1-
				H-Wysokość podniesienia [m]																		
EVMS( )10 2/0.75M	EVMS( )10 2/0.75	1	0.75	21,8	21,2	20,8	19,7	18,7	16,6	14,9	9,6	80	25	400	4,3	3,0	1,7	-	-	-	-	-
EVMS( )10 3/1.5M	EVMS( )10 3/1.5	2	1,5	32,7	31,8	31,2	29,6	28,0	24,9	22,4	14,7	90	35	400	8,7	5,8	3,3	-	-	-	-	-
EVMS( )10 4/2.2M	EVMS( )10 4/2.2	3	2,2	43,6	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	90	40	400	12,3	8,2	4,7	-	-	-	-	-
EVMS( )10 5/2.2M	EVMS( )10 5/2.2	3	2,2	54,5	53	52	48,3	46,7	41,5	37,3	24,6	90	40	400	12,3	8,2	4,7	-	-	-	-	-
EVMS( )10 6/2.2M	EVMS( )10 6/2.2	3	2,2	65,5	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	90	40	400	12,3	8,2	4,7	-	-	-	-	-
-	EVMS( )10 7/3.0	4	3,0	76,5	74	73	69	65,5	58	52	34,4	100	-	-	-	-	11,1	6,4	-	-	-	
-	EVMS( )10 8/3.0	4	3,0	87,0	84,5	83,5	79	74,5	65,5	59,5	39,3	100	-	-	-	-	11,1	6,4	-	-	-	
-	EVMS( )10 9/4.0	5,5	4,0	98	95,5	93,5	89	84	74,5	67	44	112	-	-	-	-	15,1	8,7	-	-	-	
-	EVMS( )10 10/4.0	5,5	4,0	109	106	104	98,5	93,5	83	74,5	49	112	-	-	-	-	15,1	8,7	-	-	-	
-	EVMS( )10 11/4.0	5,5	4,0	120	116	115	109	103	91,5	82	54	112	-	-	-	-	15,1	8,7	-	-	-	
-	EVMS( )10 12/5.5	7,5	5,5	131	127	125	118	112	99,5	89,5	59	132	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	6,0
-	EVMS( )10 14/5.5	7,5	5,5	153	148	146	138	131	116	104	68,5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	6,0
-	EVMS( )10 15/5.5	7,5	5,5	163	159	156	148	140	124	112	73,5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	6,0
-	EVMS( )10 16/7.5	10	7,5	174	169	167	158	149	133	119	78,5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	7,9
-	EVMS( )10 18/7.5	10	7,5	196	191	187	178	168	149	134	88,5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	7,9
-	EVMS( )10 19/7.5	10	7,5	207	201	198	188	177	158	142	93,5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	7,9
-	EVMS( )10 21/7.5	10	7,5	229	222	219	207	196	174	157	103	132	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	7,9
-	EVMS( )10 22/11	15	11	240	233	229	217	205	183	164	108	160	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	12,3
-	EVMS( )10 23/11	15	11	251	244	240	227	215	191	172	113	160	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	12,3

## Wymiary Ebara EVMS 10



## Dane silnika Ebara EVMS 10

### DANE SILNIKÓW 1-FAZOWYCH



### DANE SILNIKÓW 3-FAZOWYCH



## Kasetowe uszczelnienie wału EVMS



\*Strony w tabeli odnoszą się do cennika Ebara 2023 r.