

Pompa zatapialna EBARA BEST 2-5 M



Dane techniczne

Producent: **EBARA**

Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Brak wyłącznika pływakowego**

Gwarancja producenta: **EBARA**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Wypompowanie wody z zalanych powierzchni (2 - 3 mm): **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Zasilanie: **nie**

Pompa zatapialna Pedrollo RX-GM - z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Do odwadniania piwnic i innych powierzchni

Pompy zatapialne Pedrollo RX ze stali nierdzewnej przeznaczone są do wody lekko zabrudzonej. Znajdą zastosowanie przy odwadnianiu piwnic, podjazdów, studzienek spływowych. Wersja wykonana z pionowym wyłącznikiem pływakowym.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Usuwanie wody ze studzienek schładzających

ZAKRES PRACY:


- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz lub 400V, 50 Hz
- Głębokość zanurzenia: 10 m
- Temperatura mediów: 50 °C - **przy pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90 °C**
- Wielkość ciał stałych: do 10 mm
- Możliwość wypompowania medium:
 - **14 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 1-2-3
 - **25 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 4-5
- Tryb pracy silnika: Praca ciągła S1

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
BEST/A 2 M - (0,55 kW)	Do 16 m ³ /h	Do 13 m	230 V	10 m	Na zamówienie
BEST/A 3 M - (0,75 kW)	Do 17 m ³ /h	Do 15 m	230 V	10 m	Na zamówienie
BEST/A 4 M - (1,1 kW)	Do 20 m ³ /h	Do 18 m	230 V	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka EBARABEST 2-5

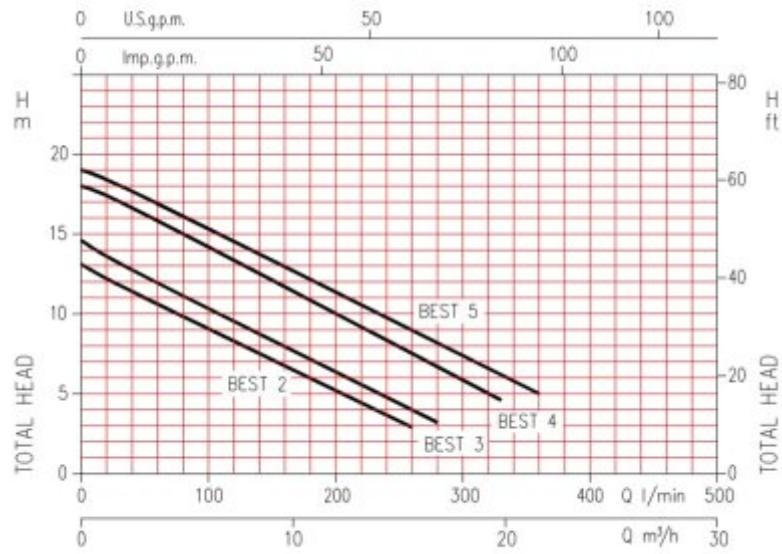

Objaśnienia:

TOTAL HEAD = całkowita wysokość podnoszenia

Tabela charakterystyk EBARABEST BEST ONE 2-5

Typ pompy	Moc		Q=wydajność											
	[kW]	[HP]	20 m³/h	40	80	120	160	170	200	200	200	300	300	300
BEST 2	0,56	0,75	12,2	11,4	9,8	8,3	6,7	6,3	5	2,9	-	-	-	-
BEST 3	0,75	1	13,6	12,7	11,1	9,5	7,9	7,6	6,4	4	3,2	-	-	-
BEST 4	1,1	1,5	17,4	16,6	15	13,4	11,7	11,3	10	7,5	6,7	5,9	4,8	-
BEST 5	1,5	2	18,4	17,7	16,1	14,5	12,8	12,5	11,4	9	8	7,4	6	5

Wymiary EBARA BEST 2-5

