

Pompa zatapialna EBARA BEST ONE M



Dane techniczne

Producent: **EBARA**

Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Brak wyłącznika pływakowego**

Gwarancja producenta: **EBARA**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Wypompowanie wody z zalanych powierzchni (2 - 3 mm): **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Zasilanie: **nie**

Pompa zatapialna Pedrollo RX-GM - z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Do odwadniania piwnic i innych powierzchni

Pompy zatapialne Pedrollo RX ze stali nierdzewnej przeznaczone są do wody lekko zabrudzonej. Znajdą zastosowanie przy odwadnianiu piwnic, podjazdów, studzienek spływowych. Wersja wykonana z pionowym wyłącznikiem pływakowym.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Usuwanie wody ze studzienek schładzających

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz lub 400V, 50 Hz
- Głębokość zanurzenia: 10 m
- Temperatura mediów: 50 °C - **przy pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90 °C**
- Wielkość ciał stałych: do 10 mm
- Możliwość wypompowania medium:
 - **14 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 1-2-3
 - **25 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 4-5
- Tryb pracy silnika: Praca ciągła S1

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
BEST ONE M - (0,25 kW)	Do 10 m ³ /h	Do 9 m	230 V	5 m	Na zamówienie
BEST ONE M 10 m - (0,25 kW)	Do 10 m ³ /h	Do 9 m	230 V	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Ebara BEST ONE & BEST ONE VOX

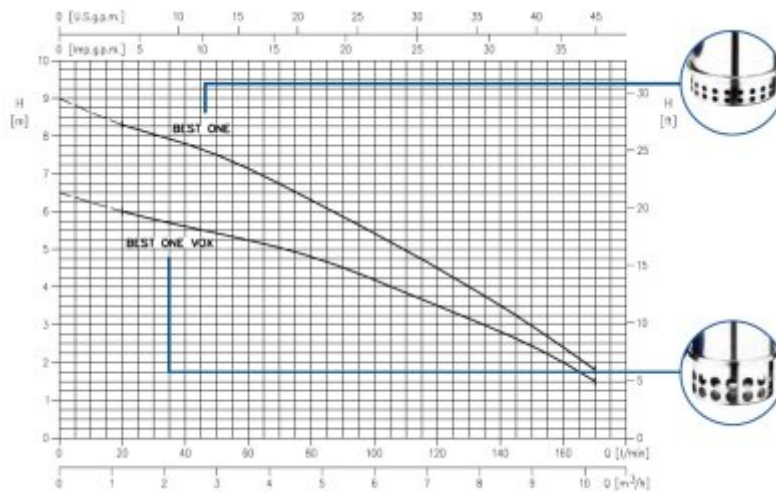


Tabela charakterystyk Ebara BEST ONE & BEST ONE VOX

Typ pompy		Moc		Q = wydajność							
Jednofazowa	Trójfazowa	[kW]	[KM]	l/min	0	20	40	80	120	160	170
				m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
				H = wysokość podnoszenia [m]							
BEST ONE M	BEST ONE	0,25	0,33	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	
BEST ONE VOX M	BEST ONE VOX	0,25	0,33	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	

Wymiary Pedrollo RX-GM 1/2/3



Dane silnika

