

## Pompa zatapialna EBARA BEST ONE VOX MA



### Dane techniczne

Producent: **EBARA**  
Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Tradycyjny wyłącznik pływakowy**  
Gwarancja producenta: **EBARA**  
Zakres wydatku [ m<sup>3</sup>/h ]: **nie**  
Zakres ciśnienia [ m ]: **nie**  
Zasilanie: **nie**  
Długość kabla zasilającego [ m ]: **nie**  
Maksymalna średnica ciała stałego: **20 mm, 40 mm**  
Możliwość montażu na stopie montażowej: **Nie**  
Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

## Pompa zatapialna Pedrollo RX-VORTEX - do ścieków szarych i wody brudnej, nieagresywnej chemicznie

Pompy zatapialne Pedrollo RX-VORTEX ze stali nierdzewnej służą do tłoczenia wody brudnej - ścieków szarych. Świetnie sprawdzą się w studzienkach drenażowych przy domu, opróżnianiu zbiorników, oczek wodnych, studni kręgowych itp.

**Uwaga!** Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

**Wersja 400 V** - nie zawiera wyłącznika pływakowego

### ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- **Usuwanie wody ze studzienek schładzających**
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego

### ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 10 m
- **Temperatura mediów:** 50 °C - przy pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90 °C
- **Wielkość ciał stałych:**
  - Do 20 mm dla RX 2/20, RX 3/20
  - Do 40 mm dla RX 4/20, RX 5/40
- **Możliwość wypompowania medium do:** 
  - Do 25 mm poniżej poziomu gruntu dla RX 2/20, RX 3/20
  - Do 40 mm poniżej poziomu gruntu dla RX 4/20, RX 5/40
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1

## Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M <sup>3</sup> /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [ M ]	WYSYŁKA
BEST ONE VOX MA - (0,25 kW)	Do 10 m <sup>3</sup> /h	Do 6 m	230 V	5 m	Na zamówienie
BEST ONE VOX MA 10 m - (0,25 kW)	Do 10 m <sup>3</sup> /h	Do 6 m	230 V	10 m	Na zamówienie
BEST ONE VOX - (0,25 kW)	Do 10 m <sup>3</sup> /h	Do 6 m	400 V	5 m	Na zamówienie
BEST ONE VOX 10 m - (0,25 kW)	Do 10 m <sup>3</sup> /h	Do 6 m	400 V	10 m	Na zamówienie

## Charakterystyki

### Charakterystyka Ebara BEST ONE VOX

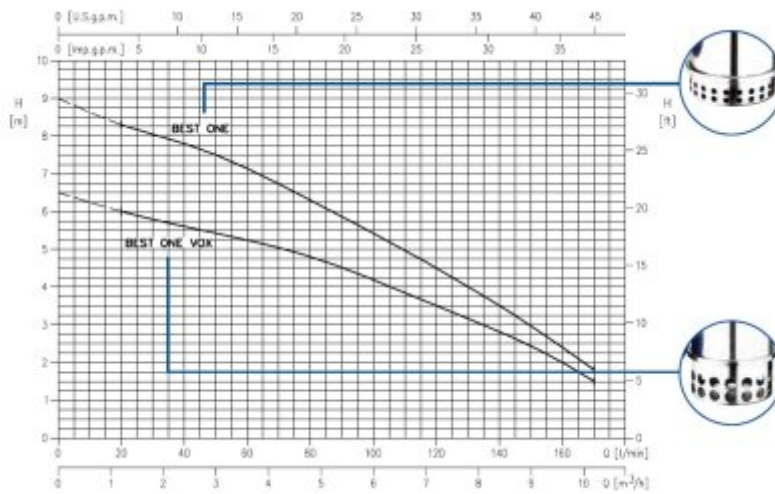


Tabela charakterystyk EBARA BEST ONE VOX

Typ pompy		Moc		Q = wydajność							
Jednofazowa	Trójfazowa	[kW]	[KM]	l/min	0	20	40	80	120	160	170
				m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
				H = wysokość podnoszenia [m]							
BEST ONE M	BEST ONE	0,25	0,33	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	
BEST ONE VOX M	BEST ONE VOX	0,25	0,33	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	

## Wymiary RX-VORTEX 2/3

