

Pompa zatapialna EBARA DRS



Dane techniczne

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Zasilanie: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m]: **5 m**

Wykonanie obudowy pompy: **Żeliwo szare**

Rodzaj wirnika: **VORTEX**

Nóż tnący: **Tak**

Pompa zatapialna EBARA DRS z otwartym wirnikiem i rozdrabniaczem na wlocie.

Pompy zatapialne Pedrollo ZX1 przeznaczone są przede wszystkim do zastosowania domowego - przy pompowaniu wody brudnej. Jest w stanie przepompować zanieczyszczenia z zawieszoną cieł stałych o średnicy do 40 mm.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 5 m
- **Temperatura mediów:** +40 °C
- **Wielkość cieł stałych:**
 - Do 40 mm
- **Możliwość wypompowania medium do:**
 - Do 50 mm poniżej poziomu gruntu
 - Do 240 mm poniżej poziomu gruntu dla pracy ciągłej
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M3/H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
40DRS51.1M2CG - (1,1 kW)	Do 10 m3/h	Do 9 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.1M2BG - (1,1 kW)	Do 12 m3/h	Do 11 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.1M2AG - (1,1 kW)	Do 14 m3/h	Do 15 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.2M2CG - (1,2 kW)	Do 16 m3/h	Do 17 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.5M2BG - (1,5 kW)	Do 14 m3/h	Do 20 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.9M2AG - (1,9 kW)	Do 15 m3/h	Do 25 m	Do 230 m	10 m	Na zamówienie
65DRS56.5T2CG - (6,5 kW)	Do 25 m3/h	Do 40 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS57.5T2BG - (7,5 kW)	Do 25 m3/h	Do 50 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.4T2AG - (1,4 kW)	Do 16 m3/h	Do 18 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.6T2CG - (1,6 kW)	Do 16 m3/h	Do 17 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS51.6T2BG - (1,6 kW)	Do 14 m3/h	Do 20 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS52.4T2AG - (2,4 kW)	Do 16 m3/h	Do 25 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS53.1T2BG - (3,1 kW)	Do 16 m3/h	Do 25 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS53.1T2AG - (3,1 kW)	Do 16 m3/h	Do 30 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS54.2T2CG - (4,2 kW)	Do 16 m3/h	Do 35 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS55T2BG - (5 kW)	Do 16 m3/h	Do 40 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
40DRS55T2AG - (5 kW)	Do 18 m3/h	Do 45 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS59T2DG - (9 kW)	Do 60 m3/h	Do 35 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS511T2CG - (11 kW)	Do 60 m3/h	Do 40 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS513.8T2BG - (13,8 kW)	Do 60 m3/h	Do 45 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS513.8T2AG - (13,8 kW)	Do 60 m3/h	Do 50 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS520T2BG - (20 kW)	Do 60 m3/h	Do 65 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS522.4T2AG - (22,4 kW)	Do 60 m3/h	Do 70 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie
65DRS525.1T2AG - (25,1 kW)	Do 60 m3/h	Do 75 m	Do 400 m	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Ebara DRS 45

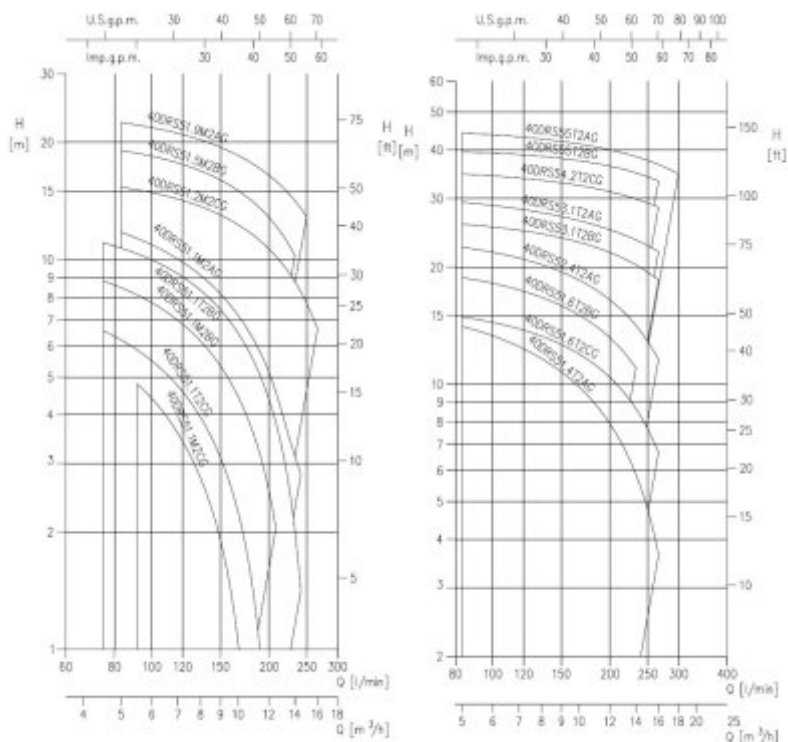


Tabela charakterystyk Ebara DRS 40

Model DRS/A40	Moc		Q=Wydajność							
	[kW]	[HP]	l/min	83	150	200	233	267	300	
			m³/h	0	5.0	9.0	12.0	14.0	16.0	18.0
H= Wysokość podnoszenia w metrach										
40DRS51.4T2AG	1.4	1.9	17.5	14.1	10.8	7.9	5.9	3.7	-	-
40DRS51.6T2CG	1.6	2.1	16.5	14.9	12.6	10.4	8.7	6.7	-	-
40DRS51.6T2BG	1.6	2.1	21.1	18.8	15.9	13.2	11	-	-	-
40DRS52.4T2AG	2.4	3.2	24.8	22.5	19.4	16.5	14.2	11.6	-	-
40DRS53.1T2BG	3.1	4.2	27.3	25.8	23.8	21.8	20.3	18.5	-	-
40DRS53.1T2AG	3.1	4.2	31.8	29.3	27	24.9	23.5	21.9	-	-
40DRS54.2T2CG	4.2	5.6	36.1	34.7	32.9	31.2	29.9	28.5	-	-
40DRS55.7T2BG	5	6.7	40	39.5	38	36.3	34.9	33.3	-	-
40DRS55.7T2AG	5	6.7	46	44	42	40	38.4	36.7	34.8	-

Charakterystyka Ebara DRS 65

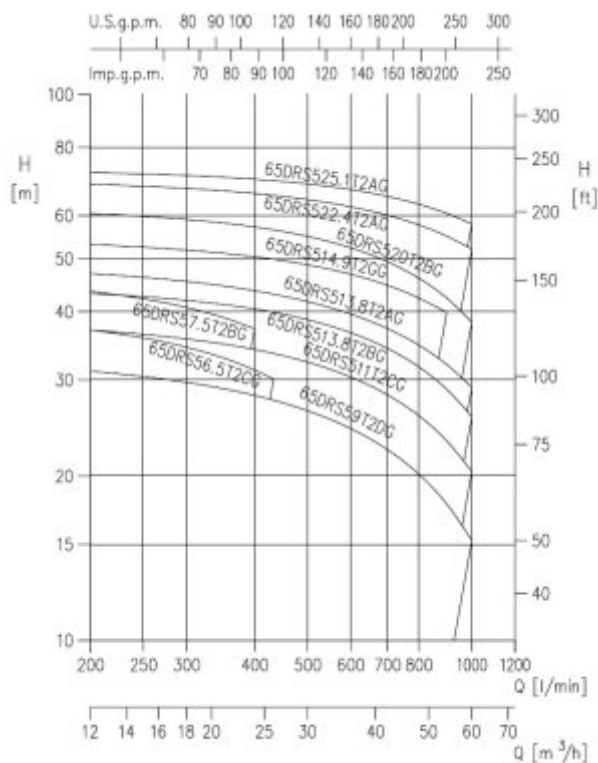


Tabela charakterystyk Ebara DRS 65

Model DRS/A65	Moc		Q=Wydajność						
	[kW]	[HP]	l/min	200	400	433	667	900	1000
			0	12.0	24.0	26.0	40.0	54.0	60.0
H= Wysokość podnoszenia w metrach									
65DRS56.5T2CG	6.5	8.7	40.5	37	31.3	30.1	-	-	-
65DRS57.5T2BG	7.5	10.1	47.5	43.5	37.2	-	-	-	-
65DRS59T2DG	9	12.1	33.5	31.1	28.1	27.5	23.1	17.8	15.2
65DRS511T2CG	11	14.8	39.1	37	34.1	33.5	28.9	23.2	20.4
65DRS513.8T2BG	13.8	18.5	45	43	40.5	39.9	35.1	28.8	25.7
65DRS513.8T2AG	13.8	18.5	49.5	47	43.5	43	38.1	32	29.1
65DRS514.9T2GG	14.9	20.0	55	53	50.5	50	45.5	39.8	-
65DRS520T2BG	20	26.8	62.5	60.5	57	56.5	50.5	42.5	38.3
65DRS522.4T2AG	22.4	30.0	70	68.5	66	65.5	61	55	52
65DRS525.1T2AG	25.1	33.7	73	72	70	69.5	65.5	60.5	58

Wymiary Ebara DRS

