

Pompa zatapialna EBARA DW VOX



Dane techniczne

Producent: **EBARA**
Gwarancja producenta: **EBARA**
Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
Zakres ciśnienia [m]: **nie**
Zasilanie: **nie**
Długość kabla zasilającego [m]: **nie**
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m]: **5 m**
Możliwość montażu na stopie montażowej: **Tak**
Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Rodzaj wirnika: **VORTEX**
Nóż tnący: **Nie**
Certyfikat ATEX: **Nie**
Możliwość ustawienia suchego pompy: **Nie**

Pompa zatapialna Pedrollo BC-ST - do ścieków z fekaliami, oraz wody brudnej - z wirnikiem dwukanałowym

Pedrollo BC-ST to pompy zatapialne z **wirnikami dwukanałowymi**. Znajdą zastosowanie w **tłoczeniu ścieków z fekaliami**, wody z drenażu, wody z zawiesiną do 50 mm średnicy czy wodą powierzchniową.

Pompy BC-ST posiadają boczny króciec tłoczny i mogą być montowane na tzw. **stopach montażowych (stopach sprzęgających)** i opuszczane do studni po prowadnicy (patrz. akcesoria).

Dzięki takiemu rozwiązaniu, **idealnie sprawdzą się w przepompowniach ścieków** - do stałego montażu, zarówno przydomowych jak przemysłowych.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków z fekaliami - bez składników długowłóknistych
- **Zastosowanie w przepompowniach ścieków na stopach sprzęgających**
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego
- Tłoczenie wód gruntowych z zawiesiną

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz lub 3x400 V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 5 m
- **Temperatura mediów:** +40 °C
- **Typ wirnika:** DWUKANAŁOWY

- **Wielkość (średnica) ciał stałych:**
 - Do 40 mm dla VX /35-ST
 - Do 50 mm dla VX /50-ST
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1
- **Minimalna głębokość zanurzenia** przy pracy ciągłej
 - 280 mm dla VX /35-ST
 - 300 mm dla VX /50-ST
- **Długość kabla zasilającego:** □
 - 10 m
- **Wyłącznik pływakowy** dla wersji jednofazowej

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
DW VOX/A M 75 A - (0,55 kW)	Do 24 m ³ /h	Do 7 m	230 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A M 100 A - (0,75 kW)	Do 30 m ³ /h	Do 9 m	230 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A M 150 A - (1,1 kW)	Do 35 m ³ /h	Do 11 m	230 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A 75 - (0,55 kW)	Do 24 m ³ /h	Do 7 m	400 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A 100 - (0,75 kW)	Do 30 m ³ /h	Do 9 m	400 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A 150 - (1,1 kW)	Do 35 m ³ /h	Do 11 m	400 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A 200 - (1,5 kW)	Do 40 m ³ /h	Do 14 m	400 V	10 m	Na zamówienie
DW VOX/A 300 - (2,2 kW)	Do 50 m ³ /h	Do 17 m	400 V	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Ebara DW - DW VOX

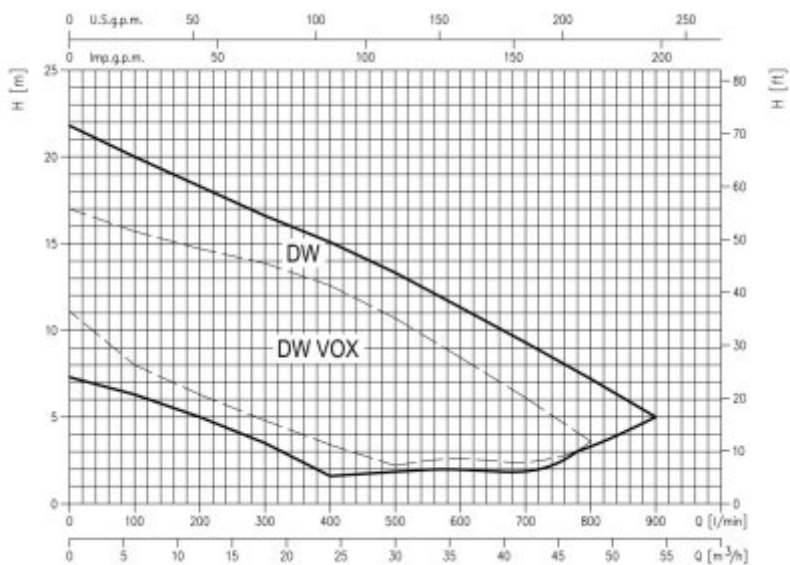


Tabela charakterystyk Ebara DW - DW VOX

Typ pompy	Moc [kW] [HP]		Q=wydajność									
			[l/min]	100	200	300	400	500	600	700	800	900
			[m³/h]	6	12	18	24	30	36	42	48	54
H=całkowita wysokość podnoszenia w metrach												
DW 75	0,55	0,75	11,1	8,0	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-
DW 100	0,75	1	13,3	10,6	8,7	7,1	5,5	4,0	2,6	-	-	-
DW 150	1,1	1,5	15,0	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
DW 200	1,5	2	18,2	16,6	15,0	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-
DW 300	2,2	3	21,8	20,0	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5,0
DW VOX 75	0,55	0,75	7,3	6,3	5,0	3,5	1,6	-	-	-	-	-
DW VOX 100	0,75	1	9,0	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-
DW VOX 150	1,1	1,5	11,4	10,2	9,0	7,8	6,1	4,1	2,1	-	-	-
DW VOX 200	1,5	2	13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-
DW VOX 300	2,2	3	17,0	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-

Wymiary EBARA DW VOX

