

Pompa zatapialna EBARA DW VOX



Dane techniczne

Producent: **EBARA**
Gwarancja producenta: **EBARA**
Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
Zakres ciśnienia [m]: **nie**
Zasilanie: **nie**
Długość kabla zasilającego [m]: **nie**
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy [m]: **5 m**
Możliwość montażu na stopie montażowej: **Tak**
Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Rodzaj wirnika: **VORTEX**
Nóż tnący: **Nie**
Certyfikat ATEX: **Nie**
Możliwość ustawienia suchego pompy: **Nie**

Pompa zatapialna Pedrollo BC-ST - do ścieków z fekaliami, oraz wody brudnej - z wirnikiem dwukanałowym

Pedrollo BC-ST to pompy zatapialne z **wirnikami dwukanałowymi**. Znajdą zastosowanie w **tłoczeniu ścieków z fekaliami**, wody z drenażu, wody z zawiesiną do 50 mm średnicy czy wodą powierzchniową.

Pompy BC-ST posiadają boczny króciec tłoczny i mogą być montowane na tzw. **stopach montażowych (stopach sprzęgających)** i opuszczane do studni po prowadnicy (patrz. akcesoria).

Dzięki takiemu rozwiązaniu, **idealnie sprawdzą się w przepompowniach ścieków** - do stałego montażu, zarówno przydomowych jak przemysłowych.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków z fekaliami - bez składników długowłóknistych
- **Zastosowanie w przepompowniach ścieków na stopach sprzęgających**
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego
- Tłoczenie wód gruntowych z zawiesiną

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz lub 3x400 V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 5 m
- **Temperatura mediów:** +40 °C
- **Typ wirnika:** DWUKANAŁOWY

- **Wielkość (średnica) ciał stałych:**
 - Do 40 mm dla VX /35-ST
 - Do 50 mm dla VX /50-ST
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1
- **Minimalna głębokość zanurzenia** przy pracy ciągłej
 - 280 mm dla VX /35-ST
 - 300 mm dla VX /50-ST
- **Długość kabla zasilającego:** □
 - 10 m
- **Wyłącznik pływakowy** dla wersji jednofazowej

Warianty

| MODEL | MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H] | MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M] | ZASILANIE | DŁUGOŚĆ KABLA [M] | WYSYŁKA |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| DW VOX/A M 75 A - (0,55 kW) | Do 24 m ³ /h | Do 7 m | 230 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A M 100 A - (0,75 kW) | Do 30 m ³ /h | Do 9 m | 230 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A M 150 A - (1,1 kW) | Do 35 m ³ /h | Do 11 m | 230 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A 75 - (0,55 kW) | Do 24 m ³ /h | Do 7 m | 400 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A 100 - (0,75 kW) | Do 30 m ³ /h | Do 9 m | 400 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A 150 - (1,1 kW) | Do 35 m ³ /h | Do 11 m | 400 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A 200 - (1,5 kW) | Do 40 m ³ /h | Do 14 m | 400 V | 10 m | Na zamówienie |
| DW VOX/A 300 - (2,2 kW) | Do 50 m ³ /h | Do 17 m | 400 V | 10 m | Na zamówienie |

Charakterystyki

Charakterystyka Ebara DW - DW VOX

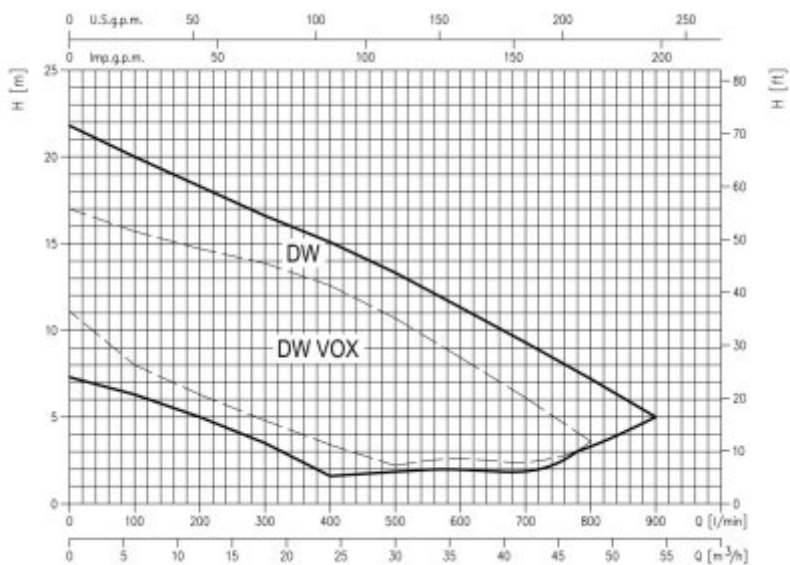


Tabela charakterystyk Ebara DW - DW VOX

| Typ pompy | Moc [kW] [HP] | | Q=wydajność | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| | | | [l/min] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| | | | [m³/h] | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| H=całkowita wysokość podnoszenia w metrach | | | | | | | | | | | | | |
| DW 75 | 0,55 | 0,75 | 11,1 | 8,0 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | 2,2 | - | - | - | - | |
| DW 100 | 0,75 | 1 | 13,3 | 10,6 | 8,7 | 7,1 | 5,5 | 4,0 | 2,6 | - | - | - | |
| DW 150 | 1,1 | 1,5 | 15,0 | 13,1 | 11,3 | 9,5 | 7,7 | 5,9 | 4,2 | 2,4 | - | - | |
| DW 200 | 1,5 | 2 | 18,2 | 16,6 | 15,0 | 13,3 | 11,4 | 9,5 | 7,5 | 5,4 | 3,3 | - | |
| DW 300 | 2,2 | 3 | 21,8 | 20,0 | 18,3 | 16,6 | 15,1 | 13,3 | 11,3 | 9,3 | 7,2 | 5,0 | |
| DW VOX 75 | 0,55 | 0,75 | 7,3 | 6,3 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | |
| DW VOX 100 | 0,75 | 1 | 9,0 | 7,9 | 6,7 | 5,3 | 3,7 | 1,9 | - | - | - | - | |
| DW VOX 150 | 1,1 | 1,5 | 11,4 | 10,2 | 9,0 | 7,8 | 6,1 | 4,1 | 2,1 | - | - | - | |
| DW VOX 200 | 1,5 | 2 | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 8,3 | 6,4 | 4,2 | 1,6 | - | - | |
| DW VOX 300 | 2,2 | 3 | 17,0 | 15,7 | 14,7 | 13,9 | 12,6 | 10,7 | 8,4 | 6,1 | 3,6 | - | |

Wymiary EBARA DW VOX

