

Pompa zatapialna EBARA Optima MA



Dane techniczne

Producent: **EBARA**

Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Tradycyjna wyłącznik pływakowy**

Gwarancja producenta: **EBARA**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Wypompowanie wody z zalanych powierzchni (2 - 3 mm): **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Zasilanie: **nie**

Pompa zatapialna Ebara OPTIMA MA□ - z tradycyjnym wyłącznikiem pływakowym

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej **Ebara OPTIMA w wersji MA** przeznaczone są do wody lekko zabrudzonej jak np. deszczówka. Dzięki szerokim zakresom pracy, pompy świetnie sprawdzą się do **odwadniania zalanych powierzchni** w domach, garażach lub piwnicach, oraz powierzchniach przemysłowych. Stosowane zarówno w do montażu stałego jak i zmiennego.

- **Wydajność maksymalna typoszeregu:** 150 L/min (9.0 m³/h)
- **Maksymalna wysokość podnoszenia typoszeregu:** 7,6 m

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Odwadnianie zalanych powierzchni
- Tłoczenie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody lekko zanieczyszczonej

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:**
 - **2 m** przy zastosowaniu kabla o długości 2 mb.
 - **5 m** przy zastosowaniu kabla o długości 10 mb.
- **Temperatura mediów:** +50 °C

- **Wielkość ciał stałych:** do 10 mm
- **Możliwość wypompowania medium:**
 - **60 mm** poniżej poziomu gruntu
 - **10 mm*** - w przypadku zastosowania akcesorium "kołnierz minimalnego poziomu ssania" (patrz akcesoria)

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYLKA
OPTIMA MA - (0,25 kW)	Do 9 m ³ /h	Do 8 m	230 V	5 m	Na zamówienie
OPTIMA MA 10 m - (0,25 kW)	Do 9 m ³ /h	Do 8 m	230 V	10 m	Na zamówienie
OPTIMA MA -QQV - (0,25 kW)	Do 9 m ³ /h	Do 8 m	230 V	5 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Ebara Optima MA


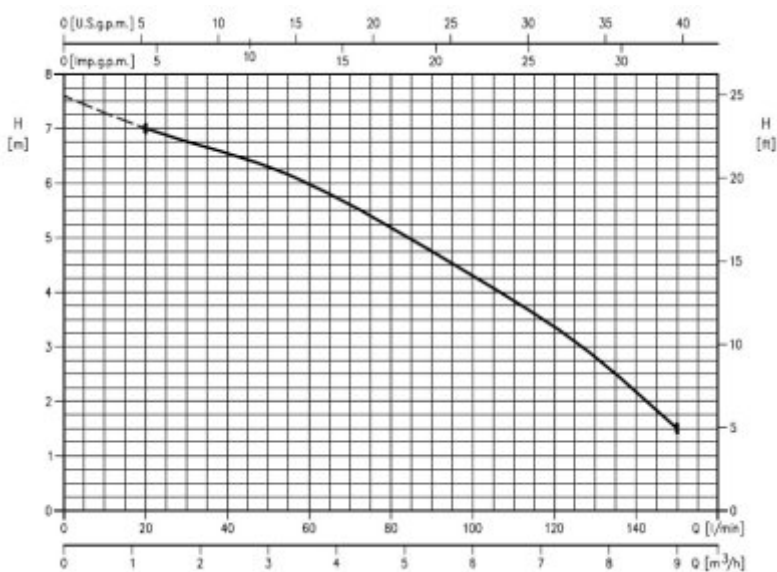


Tabela charakterystyk Ebara Optima M

Typ pompy	Moc		Q=wydajność							
			l/min	0	20	50	75	100	125	150
jednofazowa	[kW]	[HP]	m³/h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9
H=całkowita wysokość podnoszenia w m.										
OPTIMA M	0,25	0,33		7,6	7,0	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5

Wymiary Optima MA

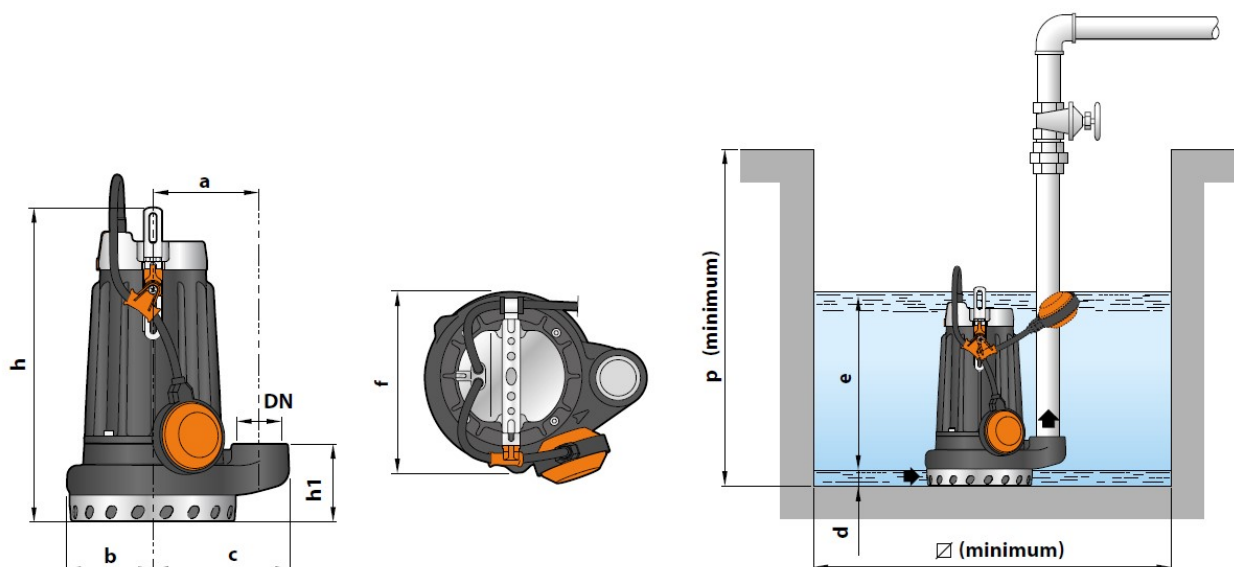

MODEL		PORT DN	DIMENSIONS mm										kg	
Single-phase	Three-phase		a	b	c	f	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
DCm 8	DC 8	1½"	115	85	147	177	324	73	17	adjustable	500	500	15.8	15.8
DCm 10	DC 10												16.9	15.8
DCm 20	DC 20												17.0	15.9
DCm 30	DC 30			93		195	339	84					18.8	17.7

Oznaczenia Ebara OPTIMA



Dane silnika Ebara OPTIMA

