

## Pompa zatapialna Pedrollo ZX1-VORTEX



### Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**  
Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Tradycyjny wyłącznik pływakowy**  
Gwarancja producenta: **Pedrollo**  
Zakres wydatku [ m<sup>3</sup>/h ]: **nie**  
Zakres ciśnienia [ m ]: **nie**  
Zasilanie: **nie**  
Długość kabla zasilającego [ m ]: **nie**  
Maksymalna średnica ciała stałego: **40 mm**  
Możliwość montażu na stopie montażowej: **Nie**  
Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

### Pompa zatapialna Pedrollo ZX1 - do ścieków szarych i wody brudnej, nieagresywnej chemicznie

Pompy zatapialne Pedrollo ZX1 przeznaczone są przede wszystkim do zastosowania domowego - przy pompowaniu wody brudnej. Jest w stanie przepompować zanieczyszczenia z zawieszoną ciałami stałymi o średnicy do 40 mm.

**Uwaga!** Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

### ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego

### ZAKRES PRACY:


- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 5 m
- **Temperatura mediów:** +40 °C
- **Wielkość ciał stałych:**
  - Do 40 mm
- **Możliwość wypompowania medium do:**
  - Do 50 mm poniżej poziomu gruntu
  - Do 240 mm poniżej poziomu gruntu dla pracy ciągłej
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1

## Warianty

MODEL	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [ M ]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
ZXm 1B/40 - (0,5 kW)	230 V	5 m	Na zamówienie	1826.80 zł <b>1735.46 zł</b>	1826.80 zł
ZXm 1A/40 - (0,6 kW)	230 V	5 m	Na zamówienie	1867.26 zł <b>1773.91 zł</b>	1867.26 zł
					zł

## Charakterystyki

### Charakterystyka Pedrollo ZX1

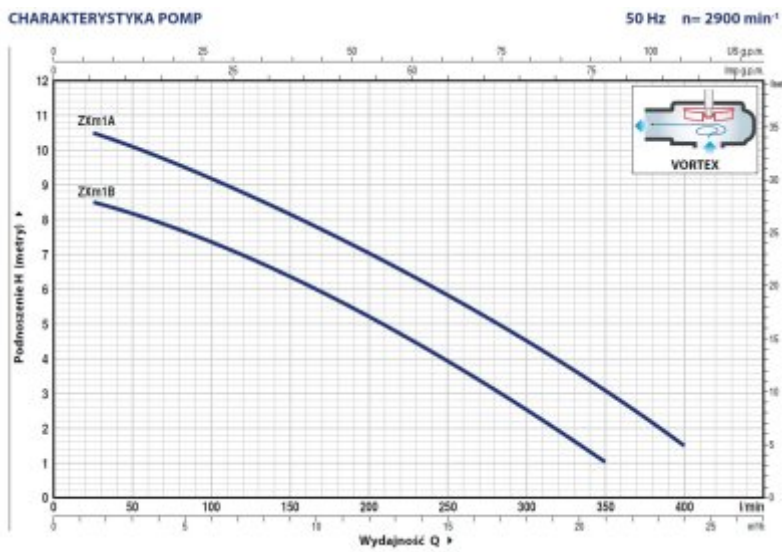


### Tabela charakterystyk Pedrollo ZX1

MODEL	MOC (Pz)		Q	0	1.5	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
	kW	HP		0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	400
ZXm 1B/40	0.50	0.70	H metry	9	8.5	8.3	8	7.5	6.5	5.2	4	2.5	1	
ZXm 1A/40	0.60	0.85		11	10.5	10	9.5	9.2	8.2	7	5.7	4.3	2.8	1.5

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia Tolerancja charakterystyk wg DIN ISO 9906 Grade B3.

## Wymiary Pedrollo ZX1

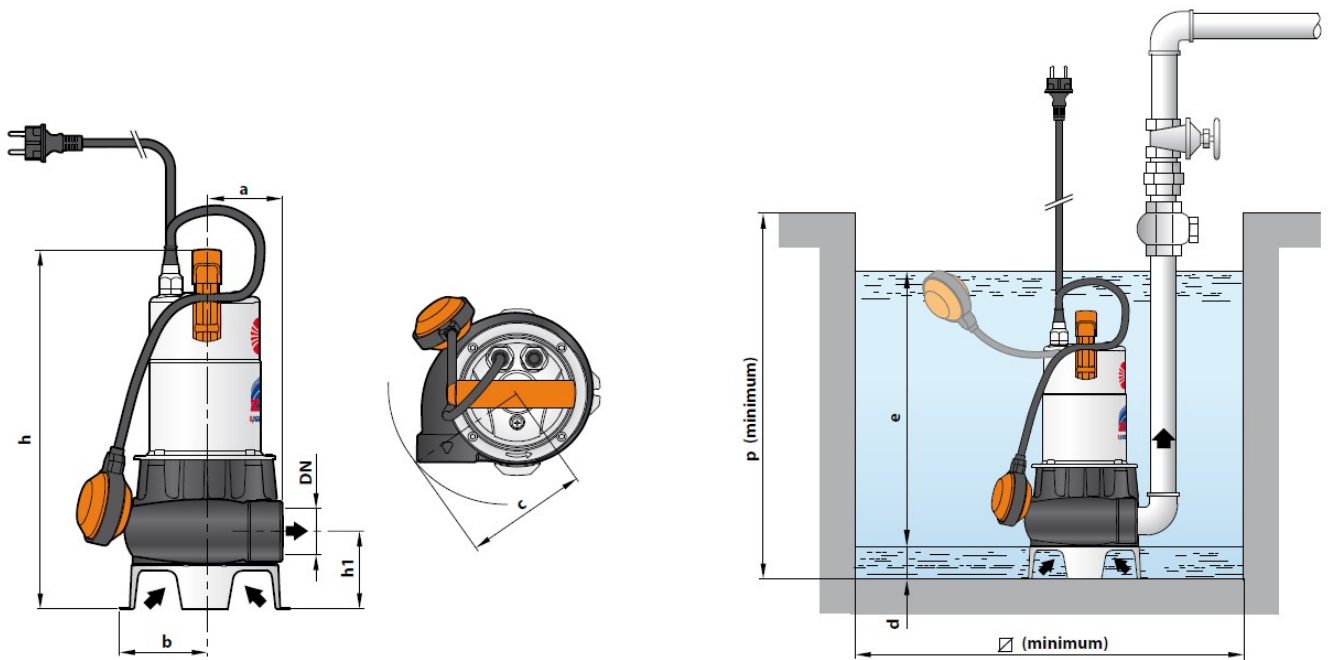

MODEL	KRÓCIEC DN	Rozmiar cząstek stałych	WYMIARY mm									kg	
			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø		
Jednofazowa													1~
ZXm 1B/40	1½"	Ø 40 mm	75	89	130	378	82	50	variable	450	450	11.6	
ZXm 1A/40												12.0	