

Pompa zatapialna Pedrollo ZX2-VORTEX GM



Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**

Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Pionowy wyłącznik pływakowy**

Gwarancja producenta: **Pedrollo**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Zasilanie: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Maksymalna średnica ciała stałego: **30 mm, 40 mm**

Możliwość montażu na stopie montażowej: **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Tworzywo sztuczne**

Pompa zatapialna Pedrollo ZX2 GM - do ścieków szarych i wody brudnej, nieagresywnej chemicznie

Pompy zatapialne Pedrollo ZX2 GM z pionowym wyłącznikiem pływakowym, przeznaczone są przede wszystkim do zastosowania domowego - przy pompowaniu wody brudnej. Jest w stanie przepompować zanieczyszczenia z zawieszoną ciał stałych o średnicy do 40 mm.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej
- Tłoczenie wody brudnej z drenażu przydomowego

ZAKRES PRACY:

- **Zasilanie:** 1-230V, 50 Hz
- **Głębokość zanurzenia:** do 5 m
- **Temperatura mediów:** +40 °C
- **Wielkość ciał stałych:**
 - Do 30 mm dla ZXm 2/30
 - Do 40 mm dla ZXm 2/40
- **Minimalna głębokość zanurzenia:** □
 - Do 265 mm dla pracy ciągłej dla ZXm 2/30
 - Do 275 mm dla pracy ciągłej dla ZXm 2/40
- **Tryb pracy silnika:** Praca ciągła S1

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M3/H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
ZXm 2/30-GM - (0,55 kW)	Do 19 m3/h	Do 13 m	230 V	5 m	Na zamówienie	1953.98 zł 1856.28 zł	1953.98 zł
ZXm 2/40-GM - (0,55 kW)	Do 24 m3/h	Do 11,5 m	230 V	5 m	Na zamówienie	2017.57 zł 1916.70 zł	2017.57 zł
							zł

Charakterystyki

Charakterystyka Pedrollo ZX2

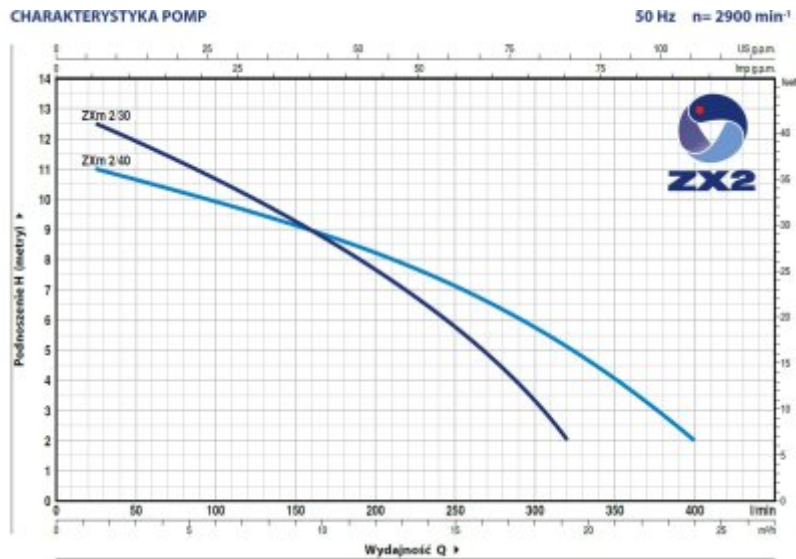



Tabela charakterystyk Pedrollo ZX2

MODEL	MOC (P ₂)		Q	0	1.5	3	6	9	12	15	18	19.2	21	24
	kW	HP		l/min	25	50	100	150	200	250	300	320	350	400
ZXm 2/30	0.55	0.75	H metry	13	12.5	11.8	10.6	9.3	7.8	5.8	3.5	2		
ZXm 2/40	0.55	0.75		11.5	11	10.6	9.8	9.2	8.2	7.2	5.7	5.2	4	2

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade B8.

Wymiary Pedrollo ZX2 GM

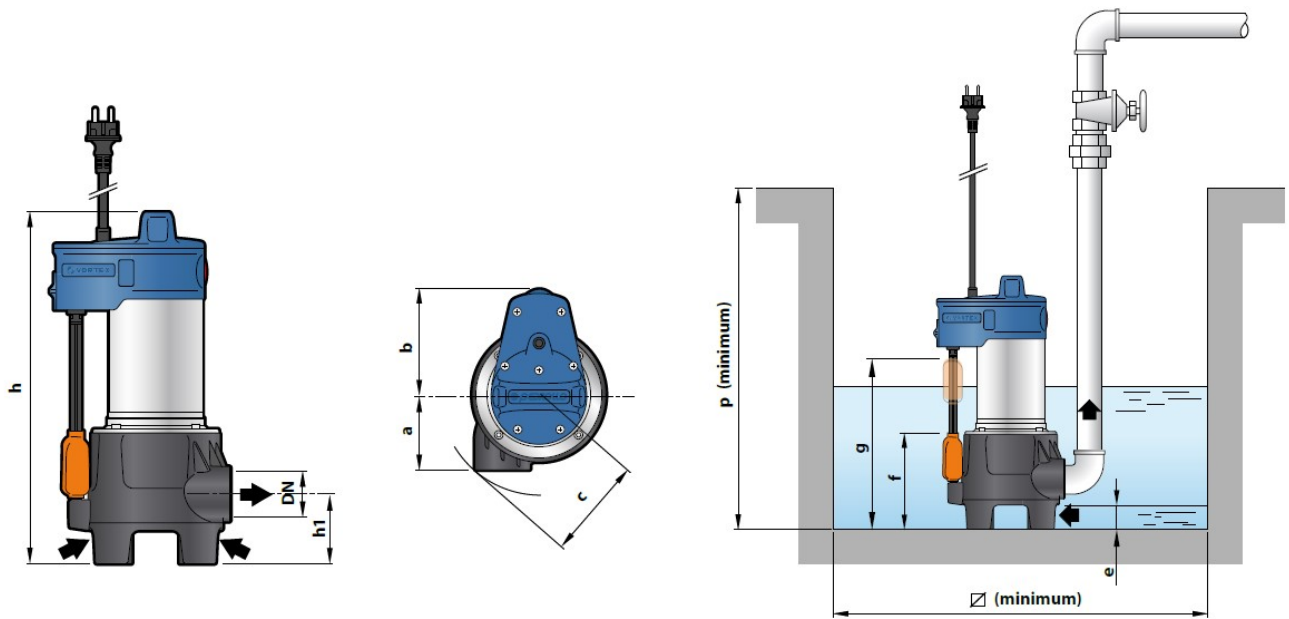

MODEL	KRÓCIEC DN	Rozmiar częstek stałych	WYMIARY mm										kg	
			a	b	c	h	h1	e	f	g	p	∅		
Jednofazowa														1~
ZXm 2/30-GM	1½"	∅ 30 mm	90	127	118	344	73	50	130	260	450	300	10.5	
ZXm 2/40-GM		∅ 40 mm				404	83							140