

Pompa zatapialna Wilo Rexa MINI3



Dane techniczne

Producent: **Wilo**
Gwarancja producenta: **Wilo**
Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
Zakres ciśnienia [m]: **nie**
Zasilanie: **nie**
Długość kabla zasilającego [m]: **nie**
Maksymalna średnica ciała stałego: **40 mm**
Możliwość montażu na stopie montażowej: **Nie**
Wykonanie obudowy pompy: **Żeliwo szare**

Pompa zatapialna Wilo Rexa MINI3 - do wody zanieczyszczonej i ścieków bez fekaliiów

Pompa zatapialna Wilo Rexa MINI3 to urządzenie do wody zanieczyszczonej oraz ścieków szarych (bez fekaliiów) służące do pracy przerywanej w ustawieniu stacjonarnym lub przenośnym mokrym.

Pompy Wilo Rexa MINI3 są zastępstwem dla pomp z typoszeregu **Wilo TC** oraz **Wilo STS40**.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE

- Tłoczenie ścieków bez fekaliiów
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

ZAKRES PRACY

- Zasilanie: 1-230V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
- Max. temp. przetwarzanej cieczy: od 3 do + 40
- Stopień ochrony: IP 68
- **Swobodny przepływ kuli: 40 mm**
- Średnica nominalna przyłącza tłocznego: **1 1/2"**

CECHY I ZALETY:

- Dobra sprawność i niezawodne działanie
- Łatwa instalacja nawet w wąskich studzienkach drenarskich
- Wirnik zabezpieczony przed korozją = niezawodne zastosowanie podczas osuszania instalacji
- Pojemna komora uszczelniania i podwójne uszczelnienie

- Szybka konserwacja

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:


- Pompa z konkretnym dla siebie wyposażeniem (zależy od wersji)
- Instrukcja obsługi

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
MINI3-V04.09/M05-523/P-5M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	230 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	230 V	10 m	Na zamówienie
MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	230 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	230 V	10 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	230 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	230 V	10 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	230 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	230 V	10 m	Na zamówienie
MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	Do 22 m ³ /h	Do 13 m	230 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	400 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	Do 19 m ³ /h	Do 9 m	400 V	10 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	400 V	5 m	Na zamówienie
MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	Do 21 m ³ /h	Do 11 m	400 V	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Wilo Rexa MINI3

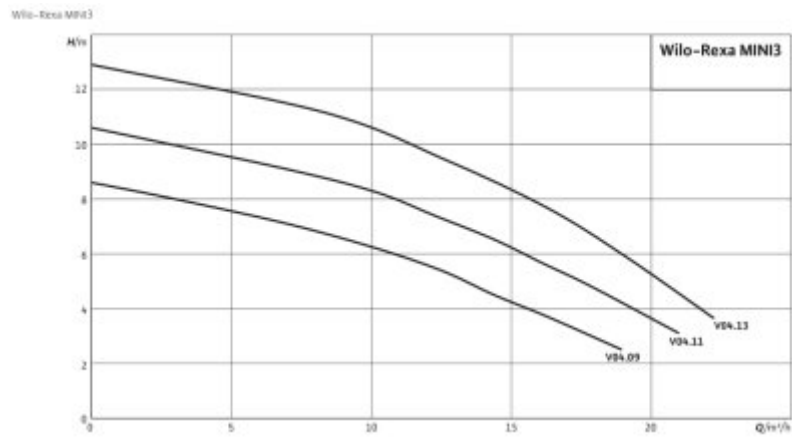

Oznaczenia Wilo Rexa MINI3

Przykład: **Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M**

Rexa	Pompa zatapialna do ścieków
MINI3	Typoszereg
V	Wirnik o swobodnym przepływie
04	Średnica nominalna przyłącza tłocznego G 1½
11	Maks. wysokość podnoszenia w m
	Wersja przyłącza sieciowego:
M	M = 1~ T = 3~
06	Wartość/10 = moc silnika P2 w kW
5	Częstotliwość (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
23	Klucz do napięcia znamionowego
	Elektryczne wyposażenie dodatkowe:
A	> Bez = z wolną końcówką kabla > P = z wtyczką > A = z wyłącznikiem pływakowym i wtyczką
5M	Długość kabla zasilającego