

Pompa zatapialna Wilo TM / TMW / TMR 32



Dane techniczne

Producent: **Wilo**

Rodzaj wyłącznika pływającego: **Tradycyjna wyłącznik pływakowy**

Gwarancja producenta: **Wilo**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Wypompowanie wody z zalanych powierzchni (2 - 3 mm): **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Tworzywo sztuczne**

Zasilanie: **nie**

Pompa zatapialna Wilo TM / TMW / TMR 32 - do odwadniania piwnic

Pompy z rodziny **Wilo TM, TMW, TMR** to zatapialne pompy do wody lekko zanieczyszczonej (np. wody deszczowej ze studzienki, odpompowanie wody z piwnicy) oraz ścieków wstępnie oczyszczonych, bez fekalii i składników długowłóknistych.

URZĄDZENIE POSIADA DWIE ROZSZERZONE WERSJE:

- **Drain TMW - z funkcją Twister**- nadaje wodzie na ssaniu pompy stałe zawirowanie co zapobiega opadaniu i osadzeniu się osadów. Pomaga to utrzymaniu czystości studzienki odwadniającej oraz unika powstawania przykrych zapachów
- **Drain TMR - z odsysaniem płytkim** - specjalny kosz ssawny umożliwia wypompowanie prze4tłaczanego medium do poziomu 2 mm

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

ZASTOSOWANIE:

- Tłoczenie ścieków bez fekalii i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

ZAKRES PRACY:

- Zasilanie: 1-230V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia:

- Temperatura mediów: 3 ... 35 °C, przy pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90 °C
- Przyłącze ciśnieniowe:
 - Drain TM: Przyłącze węża 35 mm
 - Drain TMW/TMR: Rp 1¼

CECHY I ZALETY:

- Ergonomiczny uchwyt, niewielka masa i gotowa do podłączenia pompa
- Silnik w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej
- Minimalny poziom pozostałej wody do zassania - 2 mm.

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:


- Pompa z kablem zasilającym i wtyczką
- Zabudowany wyłącznik pływakowy (poza TM 32/8-10)
- Przyłącze gwintowane z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym (Drain TMW/TMR)
- Przyłącze węża, dołączone (Drain TM)
- Instrukcja montażu i obsługi

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
TM 32/7	Do 9 m ³ /h	Do 6 m	230 V	4 m	Na zamówienie
TM 32/8-10M	Do 12 m ³ /h	Do 8 m	230 V	10 m	Na zamówienie
TMW 32/8	Do 10 m ³ /h	Do 7 m	230 V	4 m	Na zamówienie
TMW 32/8-10M	Do 10 m ³ /h	Do 7 m	230 V	10 m	Na zamówienie
TMW 32/11	Do 14 m ³ /h	Do 10 m	230 V	4 m	Na zamówienie
TMW 32/11-10M	Do 14 m ³ /h	Do 10 m	230 V	10 m	Na zamówienie
TMW 32/11-30M	Do 14 m ³ /h	Do 10 m	230 V	30 m	Na zamówienie
TMW 32/11 HD	Do 14 m ³ /h	Do 10 m	230 V	4 m	Na zamówienie
TMR 32/8	Do 10 m ³ /h	Do 7 m	230 V	4 m	Na zamówienie
TMR 32/8-10M	Do 10 m ³ /h	Do 7 m	230 V	10 m	Na zamówienie
TMR 32/11	Do 14 m ³ /h	Do 10 m	230 V	4 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka Wilo TM / TMW / TMR

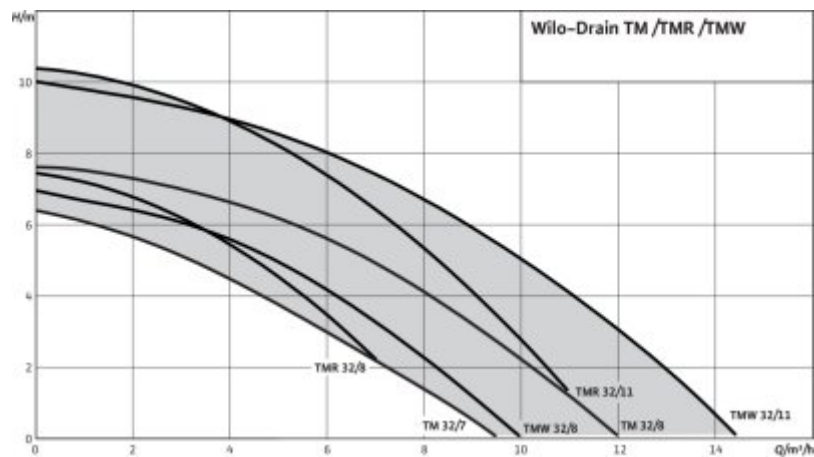

Oznaczenia Wilo TM / TMR / TMW

Oznaczenie typu

Przykład: Wilo-Drain TMW 32/11 HD-10M

TM	Typoszereg
	Wersja:
W	→ bez: Standardowo
	→ W: z urządzeniem zawirowującym
	→ R: ze swobodnym przelotem
32	Średnica nominalna przyłącza tłoczego
11	Maks. wysokość podnoszenia w [m]
HD	Wersja przystosowana do agresywnych mediów (AISI 316L)
	Odmienna długość kabla:
10M	→ 10M: 10 m kabel zasilający
	→ 30M: 30 m kabel zasilający

Wideo

Jak zabezpieczyć garaż i piwnicę przed zalaniem? Pompa Wilo-Drain TM.