

# Wyłącznik pływakowy TecnoPlastic OLYMPIC



## Dane techniczne

Sprzedaż: **Tylko hurt (wielopaki)**

Rodzaj produktu: **Tradycyjny wyłącznik pływakowy**


Długość przewodu pływaka: **nie**

## Wyłącznik pływakowy TecnoPlastic OLYMPIC

Elektryczny wyłącznik pływakowy z różnymi długościami kabla. Stosowany do pomp ściekowych i wodnych oraz przepompowni.

Zestaw montażowy Bamboo jest polecany wszędzie tam, gdzie może wystąpić ryzyko splątania przewodu wyłącznika.

**Zasada działania modelu 01:**

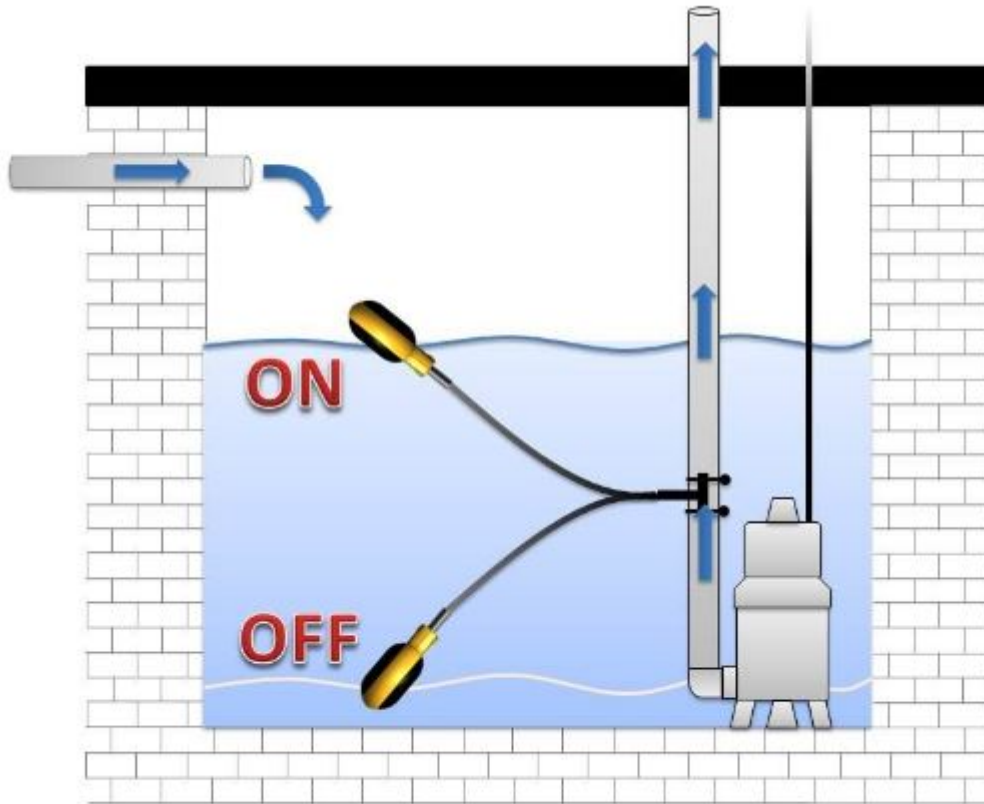

## Warianty

MODEL	FUNKCJA	PRZEWÓD	WIELOPAK	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WYSYŁKA
OLYMPIC 01 - 0,52 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	30 szt.	0,52 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 01 - 3 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	20 szt.	3 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 01 - 10 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	15 szt.	5 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 01 - 15 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	10 szt.	10 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 01 - 20 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	5 szt.	20 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 02 - 0,52 mb	Opróżnianie / Napełnianie	H05 RNF 3X1	30 szt.	0,52 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 02 - 3 mb	Opróżnianie / Napełnianie	H05 RNF 3X2	22 szt.	3 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 02 - 10 mb	Opróżnianie / Napełnianie	H05 RNF 3X3	18 szt.	5 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 02 - 15 mb	Opróżnianie / Napełnianie	H05 RNF 3X4	14 szt.	10 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 02 - 20 mb	Opróżnianie / Napełnianie	H05 RNF 3X5	7 szt.	20 mb.	Na zamówienie

## Dane techniczne

Dane techniczne:

- Materiał obudowy: polipropylen
- Zasilanie: max10(8)A 250 V
- Kąt aktywacji: 45
- Głębokość: max 20m
- Temperatura: max +50stC
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa: I-II

## Wymiary