

Pompa pozioma Pedrollo PQ-PRO



Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**
Zakres wydatku [m³/h]: **nie**
Zakres ciśnienia [m]: **nie**
Zasilanie: **nie**
Gwarancja producenta: **Pedrollo**
Wykonanie wirnika: **nie**

Pompa pozioma Pedrollo PQ-PRO

Pompa normalnie ssąca Pedrollo PQ-PRO jest pompą poziomą, z wirnikiem peryferyjnym. Wyróżnia się **bardzo niskim zakresem wydatku: od 0,6 m³/h do 0,9 m³/h przy bardzo wysokim poziomie podnoszenia pompy - do 8 bar !**

Nadaje się do pracy z czystą, chemicznie nieagresywną wodą. Parametry hydrauliczne pompy i jej kompaktowe wymiary powodują, że pompa ta nadaje się w przemyśle. Pompa powinna być zainstalowana w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub przynajmniej osłonięta przed niepogodą.

ZASTOSOWANIE

- Zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użytek domowy
- Zastosowania przemysłowe
- Systemy chłodzenia, klimatyzacji, prasowania i mycia

ZAKRES PRACY:

- Napięcie: jednofazowe 230 V, 50 Hz lub trójfazowe 400 V, 50 Hz.
- Temperatura tłoczzonej cieczy: **-10 °C do +90 °C**
- Ciśnienie robocze maksymalne: **10 bar**
- Stopień ochrony: IPX4
- Średnice nominalne przyłączy gwintowanych w zależności od typu:
 - 1/2"

CECHY I ZALETY:

- Wirnik wykonany z mosiądzu
- Opatentowane aluminiowe mocowanie silnika z mosiężnym wkładem redukujące drgania wirnika
- Mocowanie pompy do podłoża

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

- Pompa
- Instrukcja montażu i obsługi

Warianty

MODEL	MAKS. WYDATEK [M3/H]	MAKS. CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	USZCZELNIENIE	WYSYŁKA
PQm 81-PRO	Do 1 m3/h	Do 80 m	230 V	NBR	Na zamówienie
PQ 81-PRO	Do 1 m3/h	Do 80 m	400 V	NBR	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyki pompy poziomej Pedrollo PQ-PRO


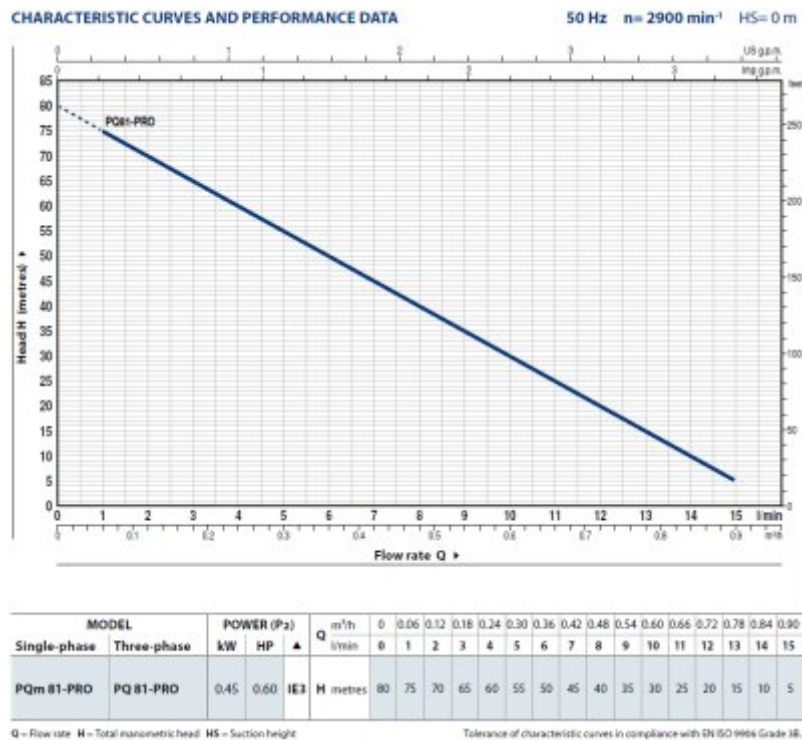


Tabela wartości elektrycznych pomp Pedrollo PQ-PRO

MODEL	VOLTAGE	
	230 V	110 V
PQm 81-PRO	2.7 A	5.4 A

MODEL	VOLTAGE	
	230 V	400 V
PQ 81-PRO	1.8 A	1.0 A

Wymiary pomp Pedrollo PQ-PRO

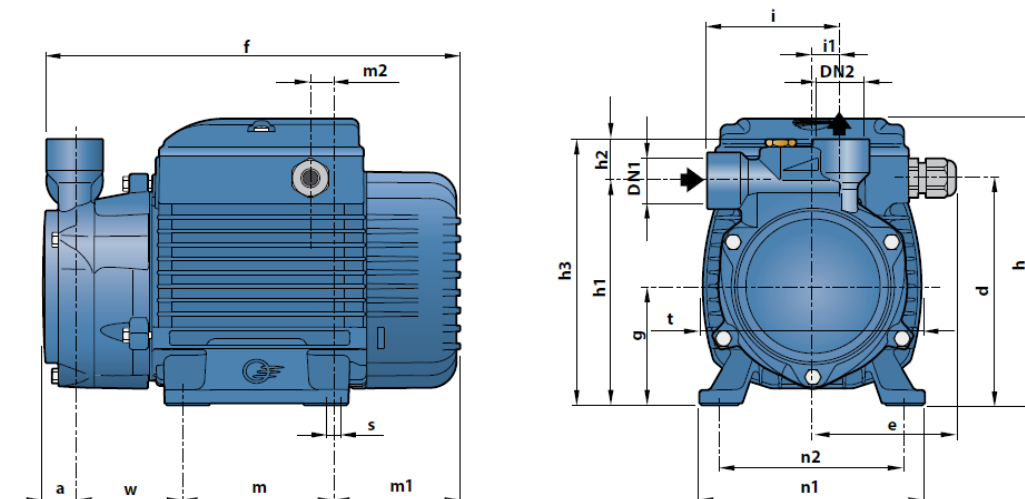

MODEL		PORTS		DIMENSIONS mm																		kg		
Single-phase	Three-phase	DN1	DN2	a	d	e	f	g	h	h1	h2	h3	i	i1	m	m1	m2	n1	n2	t	w	s	1~	3~
PQm 81-PRO	PQ 81-PRO	½"	½"	19	120.5	77	224	63	153	119	22	141	71	15	80	69	11.5	120	100	117	55	7	6.9	6.2