

Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do VXC-F / MC-F



Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**

Do modelu pompy: **Pedrollo MC-F, Pedrollo VXC-F**

Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do pomp ściekowych POZIOMA stopa montażowa do VXC-F / MC-F (dla rur prowadzących 3/4")

Zestaw autozłącza Pedrollo z poziomą stopą montażową przeznaczony jest do pomp ściekowych tego producenta, dla modeli VXC-F oraz MC-F.

Rozwiązanie to pozwala w wygodny sposób na opuszczenie pompy **na prowadnicy o średnicy 3/4"**. W przypadku awarii pompy lub potrzeby wykonania prac serwisowych studni w prosty sposób możemy wyciągnąć urządzenie pionowo do góry.

Autozłącze Pedrollo świetnie sprawdzi się zarówno do przepompowni na ścieki deszczowe jak ścieki z fekaliami - znacząco ułatwiając prace serwisowe.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

PRZEZNACZENIE:

- Pompy ściekowe PEDROLLO VXC-F
- Pompy ściekowe PEDROLLO MC-F

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Dla zapewnienia stabilności, podporę pośrednią (wspornik pośredni) należy stosować **co 2 m !**
- Maksymalna długość deski rurowej: 6 m

ZESTAW ZAWIERA:

- Stopę przyłączeniową (montażową) poziomą
- Prowadnicę ślizgową z nakrętką oczkową i uszczelką
- Wspornik dla rur prowadzących

UWAGA! Zestaw **NIE ZAWIERA** rury prowadzącej !


Warianty

MODEL	ŚREDNICA RURY PROWADZĄCEJ	ŚREDNICA KRÓĆCA TŁOCZNEGO	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Do VXC ../50-F, MC ../50-F	3/4"	DN 2"	Na zamówienie	687.94 zł 653.55 zł	687.94 zł


Typowa instalacja pompy ze stopą montażową Pedrollo



Pozioma stopa montażowa

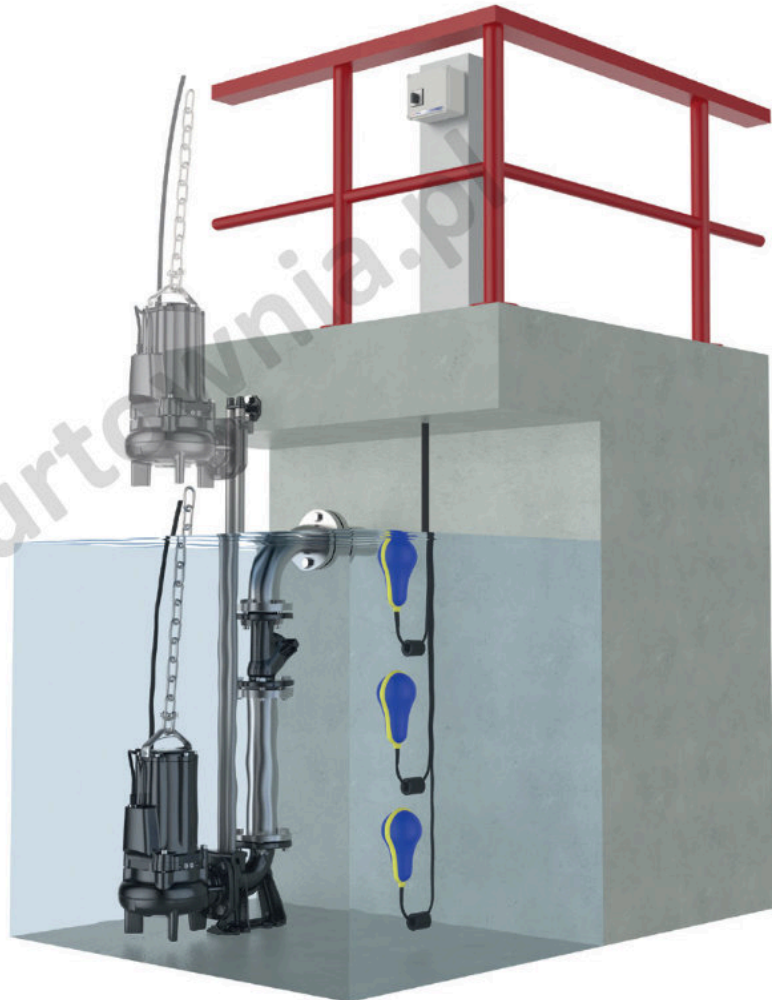

Wymiary autozłącza poziomego

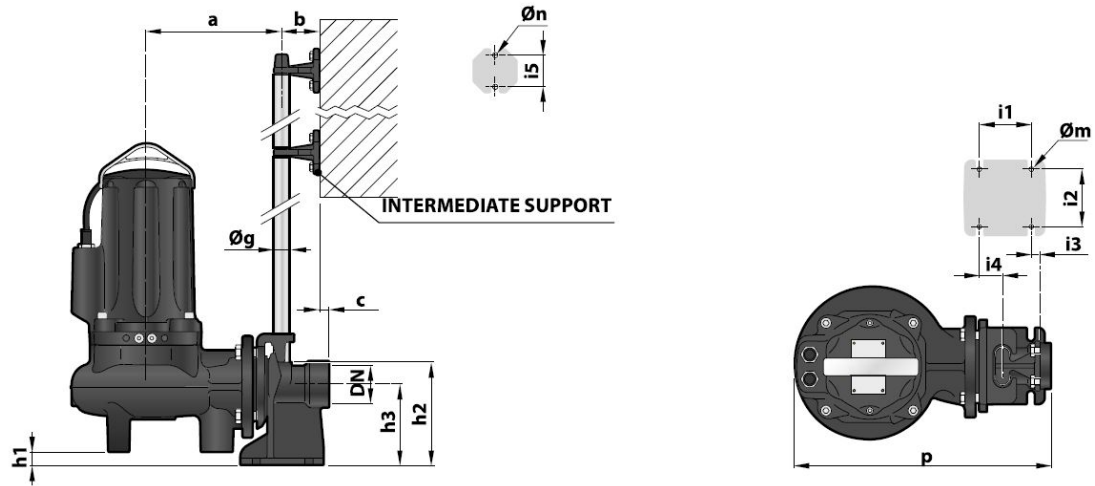

MODEL	Passage of solids mm	PORT DN	DIMENSIONS mm														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
VXC/50-F	Ø 50	2"	216	61	17	412	28	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11
MC/50-F																	