

## Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do VXC-F / MC-F



### Dane techniczne

Producent: **Pedrollo**

Do modelu pompy: **Pedrollo MC-F, Pedrollo VXC-F**

## Autozłącze Pedrollo - POZIOMA stopa montażowa do pomp ściekowych POZIOMA stopa montażowa do VXC-F / MC-F (dla rur prowadzących 3/4")

Zestaw autozłącza Pedrollo z poziomą stopą montażową przeznaczony jest do pomp ściekowych tego producenta, dla modeli VXC-F oraz MC-F.

Rozwiązanie to pozwala w wygodny sposób na opuszczenie pompy **na prowadnicy o średnicy 3/4"**. W przypadku awarii pompy lub potrzeby wykonania prac serwisowych studni w prosty sposób możemy wyciągnąć urządzenie pionowo do góry.

**Autozłącze Pedrollo** świetnie sprawdzi się zarówno do przepompowni na ścieki deszczowe jak ścieki z fekaliami - znacząco ułatwiając prace serwisowe.

**Uwaga!** Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili.

### PRZEZNACZENIE:

- Pompy ściekowe PEDROLLO VXC-F
- Pompy ściekowe PEDROLLO MC-F

### ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Dla zapewnienia stabilności, podporę pośrednią (wspornik pośredni) należy stosować **co 2 m!**
- Maksymalna długość deski rurowej: 6 m

---

**ZESTAW ZAWIERA:**

- Stopę przyłączeniową (montażową) poziomą
- Prowadnicę ślizgową z nakrętką oczkową i uszczelką
- Wspornik dla rur prowadzących

**UWAGA!** Zestaw **NIE ZAWIERA** rury prowadzącej !

## Warianty

MODEL	ŚREDNICA RURY PROWADZĄCEJ	ŚREDNICA KRÓCÇA TŁOCZNEGO	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Do VXC ../50-F, MC ../50-F	3/4"	DN 2"	Na zamówienie	687.94 zł <b>653.55 zł</b>	687.94 zł


## Typowa instalacja pompy ze stopą montażową Pedrollo



**Pozioma stopa  
montażowa**



## Wymiary autozłącza poziomego

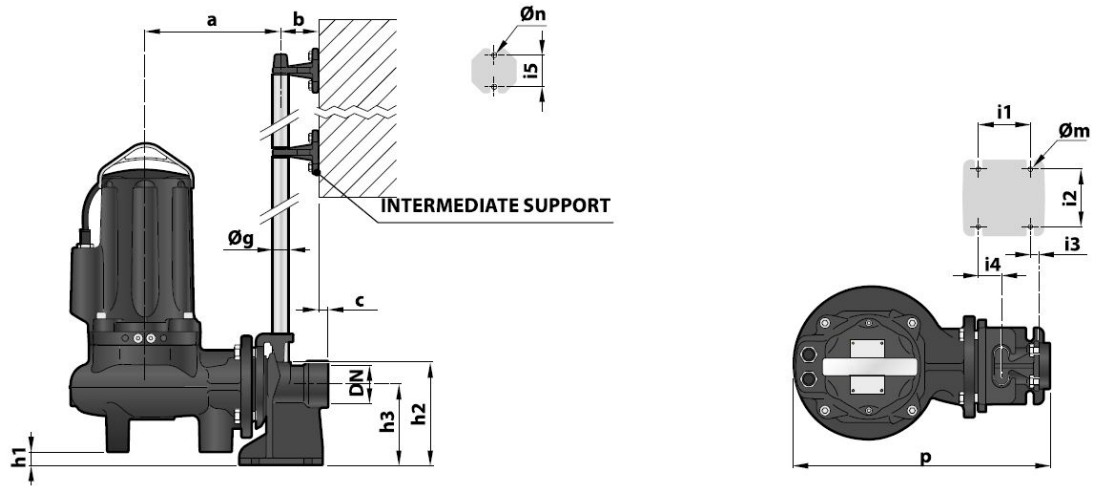

MODEL	Passage of solids mm	PORT DN	DIMENSIONS mm														
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn
VXC/50-F	Ø 50	2"	216	61	17	412	28	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11
MC/50-F																	